



для питьевой воды это устройство обратного осмоса

OASIS DP

Лучший вариант

 ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA

MEMBER



COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

AQUAVIVA
more to drink

OASIS DP DUO



Емкость 19 л



**ЭКОНОМИЯ
ПРОСТРАНСТВА**

OASIS DP представляет **запатентованные и зарегистрированные модели корпусов.**


Благодаря простому дизайну OASIS DP Duo и Trio не требуют для соединений ни фитингов между корпусами, ни работы для соединения и никакого риска протечки. Головка корпуса более прочна и более надежна, чем когда-либо.

Благодаря дизайну ширина значительно уменьшена и требует меньше свободного места для установки.

МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 БАР МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 8 БАР

**КОРПУСА DUO
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ И
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ**

модель	тип мембраны (одобрено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP DUO BW 36	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO BW 75	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP DUO TS-BW 36	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO TS-BW 75	Filmtec 75 GPD	284

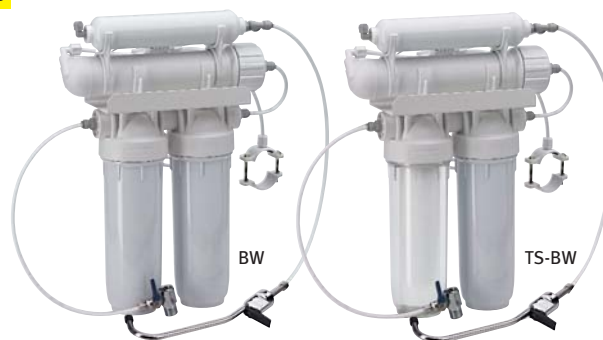

модель	тип мембраны (одобрено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP DUO BW 36 PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO BW 75 PUMP	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP DUO TS-BW 36 PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO TS-BW 75 PUMP	Filmtec 75 GPD	284

модель	тип мембраны (одобрено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP DUO BW 36 U.V.	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO BW 75 U.V.	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP DUO TS-BW 36 U.V.	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO TS-BW 75 U.V.	Filmtec 75 GPD	284



модель	тип мембраны (одобрено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP DUO BW 36 U.V. PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO BW 75 U.V. PUMP	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP DUO TS-BW 36 U.V. PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP DUO TS-BW 75 U.V. PUMP	Filmtec 75 GPD	284

Картриджи для Oasis DP



FA 5 микрон

Фильтр из полипропилена. Фильтрация песка, осадков, накипи, ржавчины, мелких частиц. Срок службы: 3-6 месяцев.



LA

УГОЛЬ G.A.C. Контейнер с гранулированным активированным углем. Уменьшение хлора (неприятные привкусы, запахи) и хлорных загрязнителей (пестициды, растворители, и т.д.). Продолжительность эксплуатации: 3 месяца.



CB 5 микрон

БЛОК ИЗ ПРЕССОВАННОГО УГЛЯ. Фильтрация мелких частиц (ржавчина, известь, песок); уменьшение хлора (неприятные привкусы, запахи) и хлорных загрязнителей (пестициды, растворители, и т.д.). Продолжительность эксплуатации: 6 месяцев.



PP/CPD 5 микрон

Гофрированный (PP) или гладкий (CPD) полипропиленовый фильтр полученный аэродинамическим способом: высокая эффективность фильтрации мелких частиц, ржавчины, извести, песка, накипи. Срок службы: 3-6 месяцев.

Обратный осмос OASIS DP устанавливается под раковиной для производства хорошей и чистой воды непосредственно в точке использования. Обратный осмос - окончательный процесс, для избавления от примесей, неприятных запахов и привкусов, опасных химикатов.

OASIS DP поставляется со специальным краном, для установки возле раковины, предназначенным для поставки только чистой воды, используемой для питья, приготовления продуктов и напитков.

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 45°C МАКСИМАЛЬНАЯ TDS 1500 PPM

OASIS DP TRIO



Емкость 19 л


КОРПУС TRIO
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ И
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ

ЭКОНОМИЯ
ПРОСТРАНСТВА



модель	тип мембраны (одоброено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP TRIO BW 36 U.V.	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO BW 75 U.V.	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP TRIO TS-BW 36 U.V.	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO TS-BW 75 U.V.	Filmtec 75 GPD	284

модель	тип мембраны (одоброено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP TRIO BW 36	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO BW 75	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP TRIO TS-BW 36	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO TS-BW 75	Filmtec 75 GPD	284

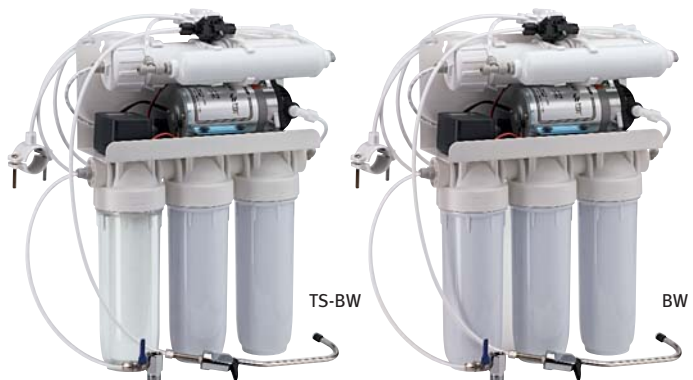

модель	тип мембраны (одоброено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP TRIO BW 36 U.V. PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO BW 75 U.V. PUMP	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP TRIO TS-BW 36 U.V. PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO TS-BW 75 U.V. PUMP	Filmtec 75 GPD	284

модель	тип мембраны (одоброено NSF)	максимальная производительность в литрах за день
OASIS DP TRIO BW 36 PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO BW 75 PUMP	Filmtec 75 GPD	284
OASIS DP TRIO TS-BW 36 PUMP	Filmtec 36 GPD	136
OASIS DP TRIO TS-BW 75 PUMP	Filmtec 75 GPD	284



варианты картриджей

Картриджи, доступные по запросу

GAC AG Гранулированный активированный уголь обработанный серебром.

QA-AF Анти-нитратная ионно-обменная смола.

KDF тяжелые металлы и уменьшение хлора.

OT картридж для уменьшения содержания мышьяка.

CA-SE HF-U Блок из прессованного угля с мембраной в 0,02 микрона.

Картриджи с двойным уплотнением системой быстрой установки BX

К корпусам BRAVO DP подходят картриджи BX и стандартные SX (DOE)



X - накидной ключ



запасные уплотнения

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН LUX
хромированный латунный кран с керамическим смесителем - дизайн LUX.
Одобрено NSF.



OASIS DP UV PL
Серия поставляется с пластмассовым стерилизатором UV PL 120 с внутренним цилиндром из нержавеющей стали А/С 110/220 V - 50 Гц. Электрическая мощность 4 W. UV-С доза > 15.000µW/см². Расход 2 л/м. Быстроустанавливаемое соединение на входе/выходе 1/4". Средняя продолжительность эксплуатации лампы 7.000 ч. Одобрено CE, ROHS.



НИКАКОЙ РЖАВЧИНЫ !
ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕНОВЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
только для моделей без бустерного насоса.



ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕНОВЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ DUO

ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕНОВЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ TRIO



- Основа DP -



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ OASIS DP



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШЛАНГ 1/4"



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ОТКЛЮЧЕНИЯ



КОРПУС ДЛЯ ОСМОТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ATLAS FILTRI
С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ



ОСМОТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА 36/75 GPD



КЛАПАН ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЕМКОСТИ



ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 19 l



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



УГОЛЬНЫЙ ПОСТФИЛЬТР IN-LINE 2x10"
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ATLAS FILTRI



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН



ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ 50x60 мм



ОДИНАРНЫЙ ЗАЖИМ 60 мм



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕНОВОЙ КРЕПЁЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ DUO
В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПАМИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕНОВОЙ КРЕПЁЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ DUO PUMP
В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПАМИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕНОВОЙ КРЕПЁЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ TRIO PUMP
В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПАМИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕНОВОЙ КРЕПЁЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ TRIO PUMP
В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПАМИ



МУФТА 1/4" x 1/8"



МУФТА 1/4" x 1/4"



ТРОЙНИК 1/4"



УГОЛОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/4" x 1/4"



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4"



АДАПТЕР 1/4" x 1/4"



КРАН ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



ХОМУТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОМЫВКИ



УГОЛОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/4" x 1/8" С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПОТОКА



УГОЛОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/4" x 1/8" С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ



УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА 4 W



БУСТЕРНЫЙ НАСОС 90 PSI



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ БУСТЕРНОГО НАСОСА

